

DEVA PLUS

GEEN WATER TE DIEP

DEVAFILTER

IN-LINE REGENWATERFILTER

voor \varnothing 110 t.e.m. \varnothing 160




Devaplus is gespecialiseerd in totaaloplossingen om regenwater te recupereren voor toilet en wasmachine, tuin en schoonmaak. Om het regenwater zuiver te houden ontwerpt en ontwikkelt Devaplus producten met een premiumkwaliteit. Kennis en service dragen we hoog in het vaandel. Geen water is ons te diep. www.devaplus.be



De voordelen van de DEVAFILTER

- Geen verval nodig
- Makkelijke bereik- en manipuleerbaar
- Lichte uitvoering
- Eenvoudig onderhoud
- Sterke zeef
- Filter en regenput onder hetzelfde deksel
- Geschikt voor elk hellend dakoppervlak (pannen of leien) en meeste platte daken (*)

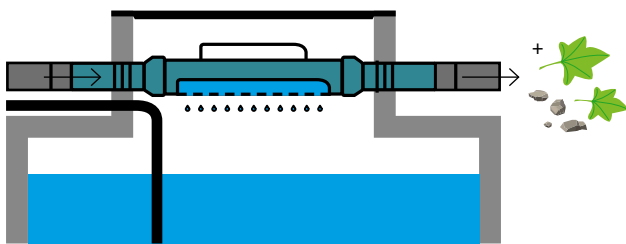


De zuivere werking van de DEVAFILTER

Een efficiënte regenwaterfilter is onontbeerlijk als regenwater voor toiletten, wasmachine, tuin en schoonmaak moet dienen. Deze gepatenteerde Devafilter wordt, op één lijn met inloop en overloop, waterpas in het mangat boven de regenwaterput ingewerkt. Regenwater komt langs de inloop binnen en valt door de inox mazen van de filter in de put. Het vuil dat in de filter achterblijft, spoelt weg bij een hevige regenbui, of als de waterput overloopt.

Eenvoudig onderhoud

Bij hardnekkig vuil (bv. vet na plaatsing van riolering) kan de filter gemakkelijk gedemonteerd worden door het filtergedeelte omhoog te trekken en te spoelen met warm water.

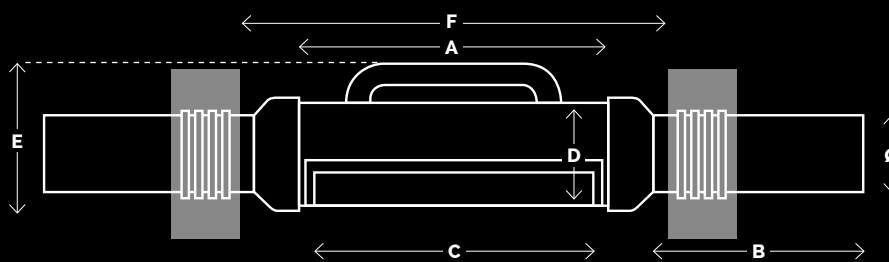

Ø max.	Dakopp.	Debiet max.	Gewicht	A	B	C	D	E	F	Kleur	Materiaal
mm	m ²	l/sec (**)	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
110	200	4	1.82	480	300	400	140	195	600	Blauw	PP
125	200	4	2.13	480	300	400	140	195	600	Blauw	PP
160	400	8	3.22	504	300	450	180	235	600	Blauw	PP

Plaatsingsvoorschriften

- De Devafilter moet waterpas gemonteerd worden.
- De eerste twee reinigingsbeurten dienen te gebeuren door middel van een ontvetkend reinigingsmiddel om de ingestroomde vetresidu's van de dichtingsringen degelijk te kunnen verwijderen.
- De filter moet nu en dan nagekeken worden. Regelmatig onderhoud = 100% rendement.

Devaplus wijst elke aansprakelijkheid af voortvloeiend uit een gebruik van onze producten niet conform aan de normvoorschriften of aan de toepassingsdomeinen vermeld op onze technische en commerciële documenten.

(*) Sommige dakbedekkingen van platte daken geven een geelbruine kleur aan het regenwater.

(**) hellingen 0,5cm/m



DEVACONTROL



DEVAFILTER




POMP DIVERTRON X




2 Totaaloplossingen met de DEVAFILTER

1. De DEVACONTROL wordt vóór de DEVAFILTER geplaatst.

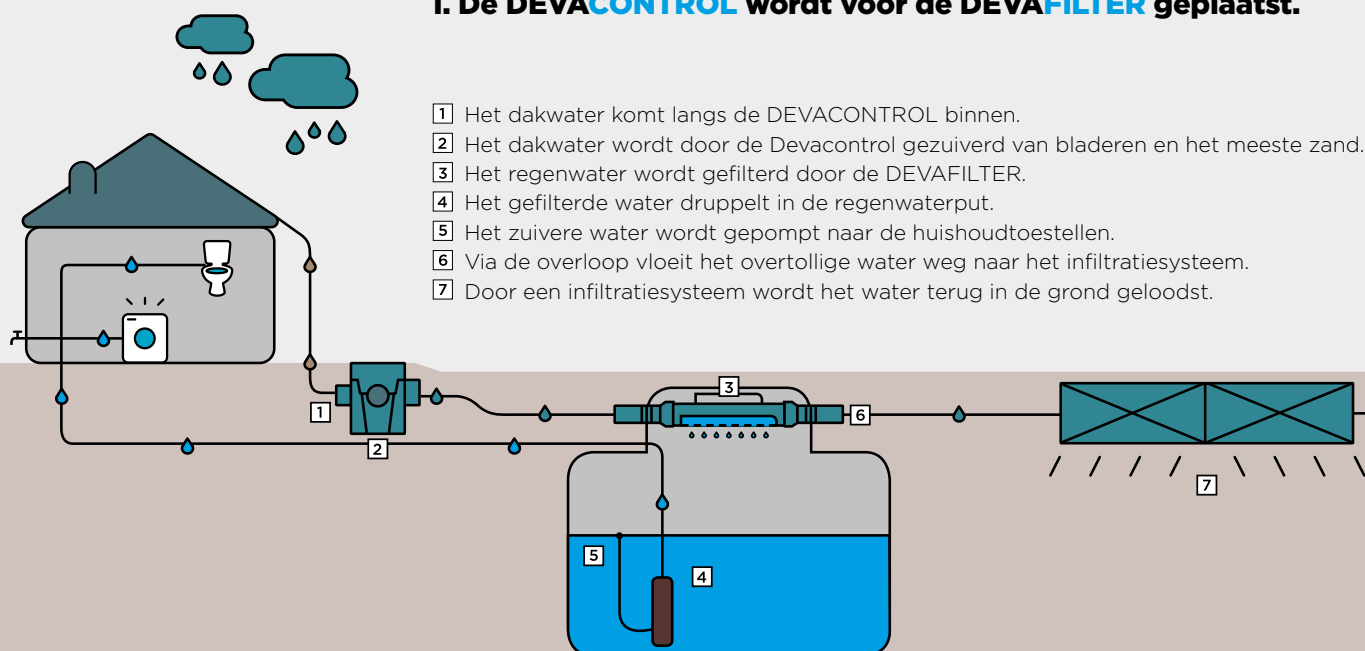

 DAKWATER
  OVERLOOPWATER
  GEFILTERD WATER

2. De DEVAFILTER wordt vóór de DEVACONTROL geplaatst.

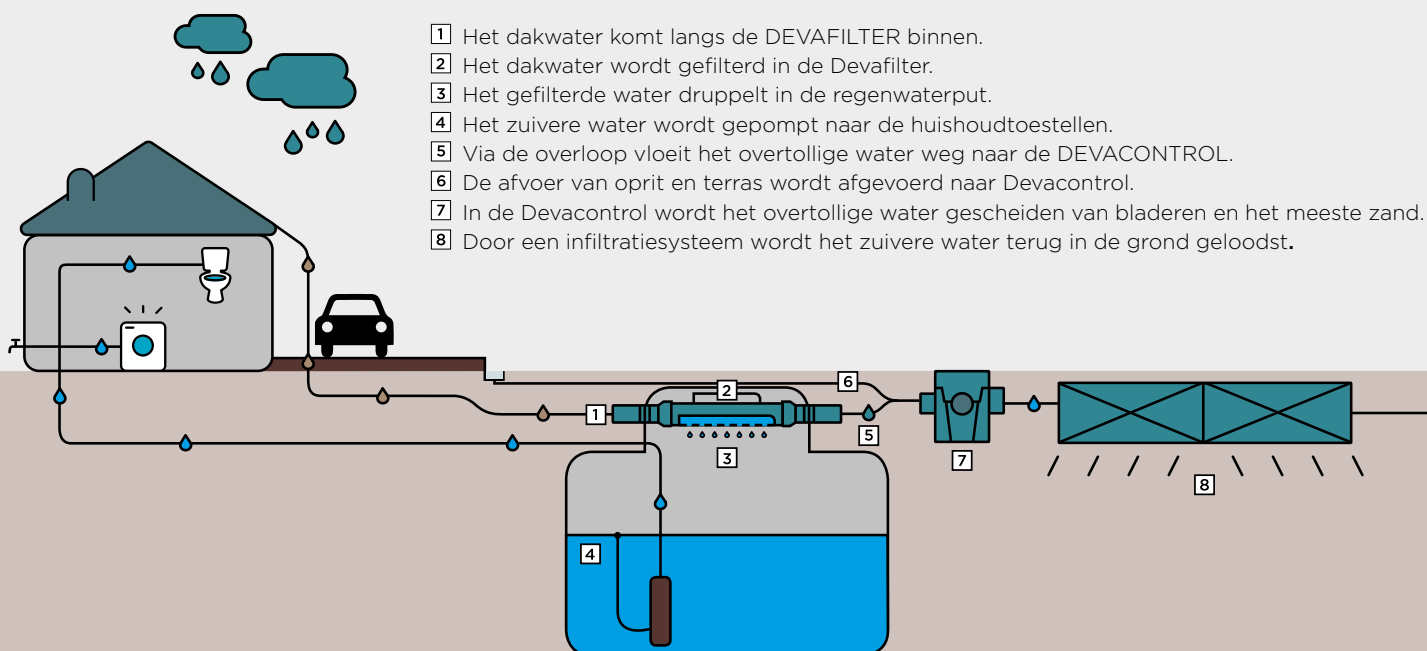

DEVA PLUS

GEEN WATER TE DIEP



DEVAFILTER
IN-LINE REGENWATERFILTER
voor $\varnothing 110$ t.e.m. $\varnothing 160$

DEVABOX
REGENWATERFILTER



DEVACONTROL
ZAND- EN BLADVANGER

DEVAXL-FILTER
REGENWATERFILTER
voor $\varnothing 200$ - $\varnothing 250$ - $\varnothing 315$ - $\varnothing 400$

