


Kleurengamma

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto's zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.




LEIKLEUR*

RUSTIEK

ROOD

VIEUX NORD

OP BESTELLING




DONKER VINTAGE

TERRE D'AMARANTE

OP BESTELLING

* Gesiliconeerde pannen

VIND AL ONZE
DAKOPLOSSINGEN
OP ONZE WEBSITE

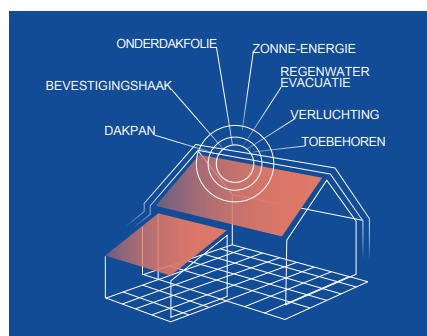

Dit produkt is gemaakt conform l'AFNOR certificatie volgens de norm ISO 9001 EN ISO 14001 voor het milieu. Alle modellen van EDILIANS voldoen aan EN 1304.
Enkele modellen die het NF logo bezitten en het keurmerk NF063.

EDILIANS
Email :
serviceclients.exp@edilians.nl

edilians.be/nl
edilians.nl

PANNE S Huguenot

ALLIANTIE VAN KLASSIEK MET TECHNIEK

Kleine golvende dakpan met sluiting

Ref. 323



- Respecteert de plaatselijke tradities
- Gemakkelijk te plaatsen voor nieuwbouw en renovatie
- Frans fabriekaart



edilians.be/nl
edilians.nl



PANNE S Huguenot


Kleine golvende dakpan met sluiting

Technische kenmerken


- Productieplaats:** Wardrecques
- Totale Lengte:** ≈ 342 mm
- Totale Breedte:** ≈ 232 mm
- Nuttige breedte:** ≈ 190 mm
- Aantal per m²:** ≈ 20
- Latafstand:** ≈ 275 mm
- Lopende meter panlatten per m² dakvlak:** Met latafstand van 275 mm = 3,63 ml
- Eenheidsgewicht:** ≈ 2,3 kg
- Gewicht per m²:** ≈ 46 kg (20 stuks/m²)
- Stuks per palet:** 420 stuks
- DTU:** 40-21
- Plaatsing:** rechte leggen
- Sluiting:** enkele

DWARSDOORSNEDEN TER HOOGTE VAN DE PANNENLATTEN


Plaatsing zonder kantplaten/gevelpannen

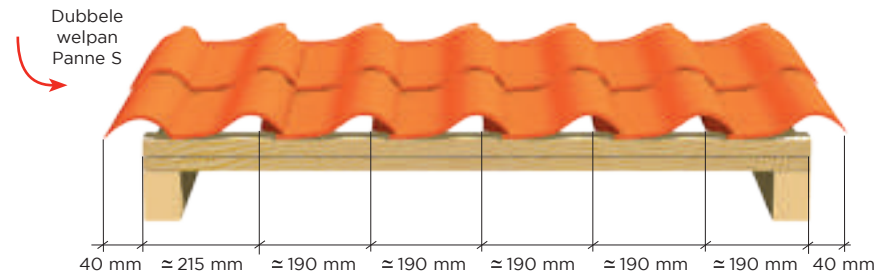


Plaatsing met kantplaten

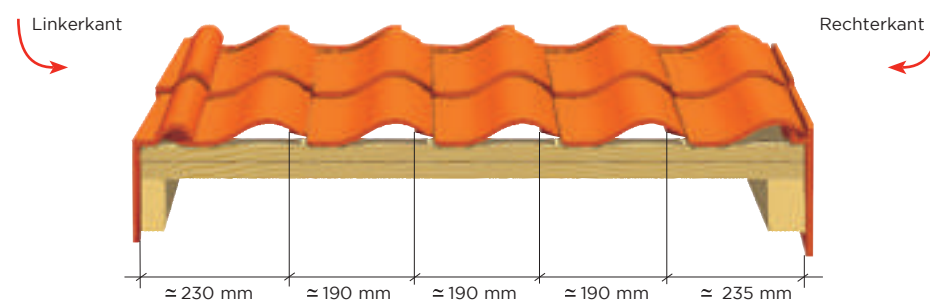

Plaatsing met gevelpannen

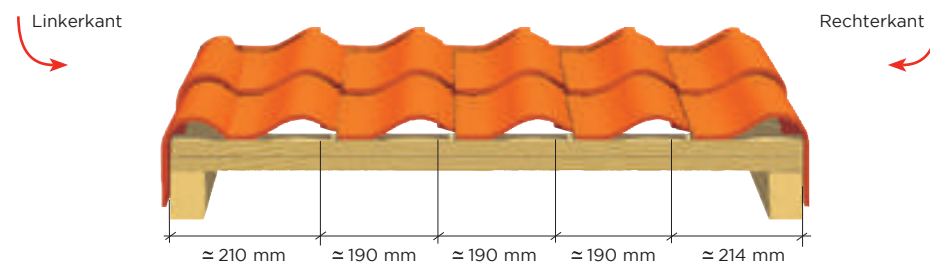

MATEN

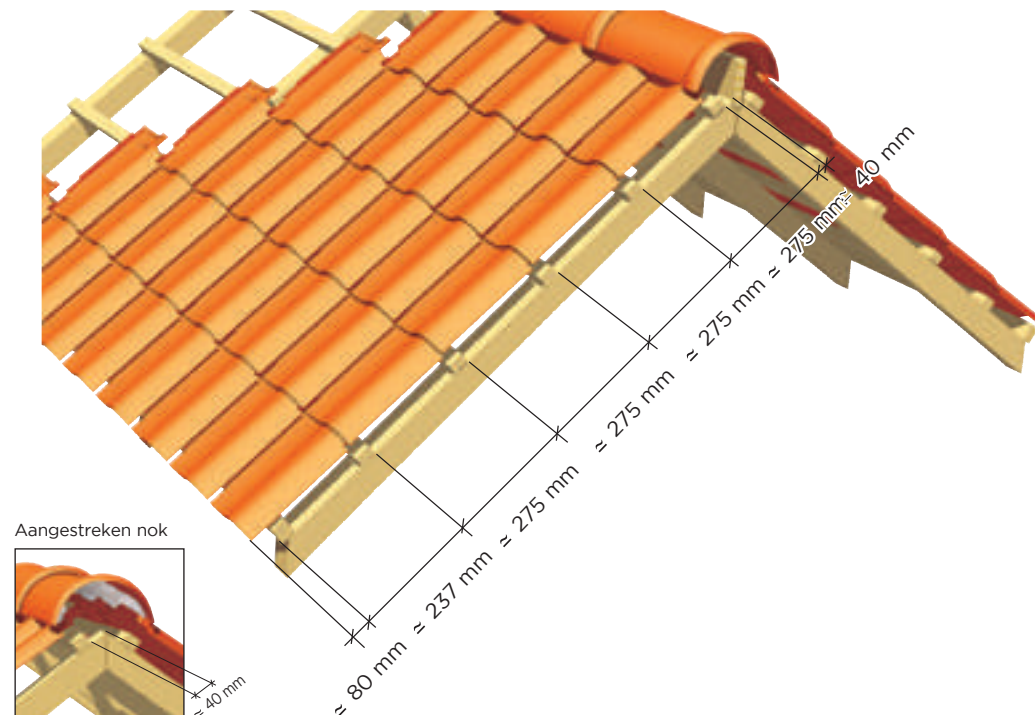

TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN


(Uitgedrukt in % - uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-21).

Zonder onderdak		Geografische toepassingszones		
Gebieden	Zone 1 < 200 m	Zone 2 tussen 200 m en 500 m	Zone 3 > 500 m	
Beschermd	40%	50%	60%	
Normaal	50%	60%	70%	
Blootgesteld	70%	80%	90%	


Met onderdak		Geografische toepassingszones		
Gebieden	Zone 1 < 200 m	Zone 2 tussen 200 m en 500 m	Zone 3 > 500 m	
Beschermd	35%	45%	50%	
Normaal	45%	50%	60%	
Blootgesteld	60%	70%	75%	

HULPSTUKKEN


Dakvlakafwerking

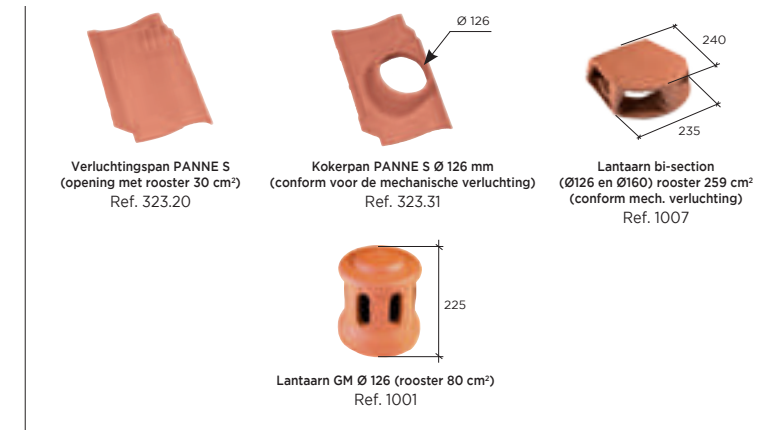

Gevelafwerking

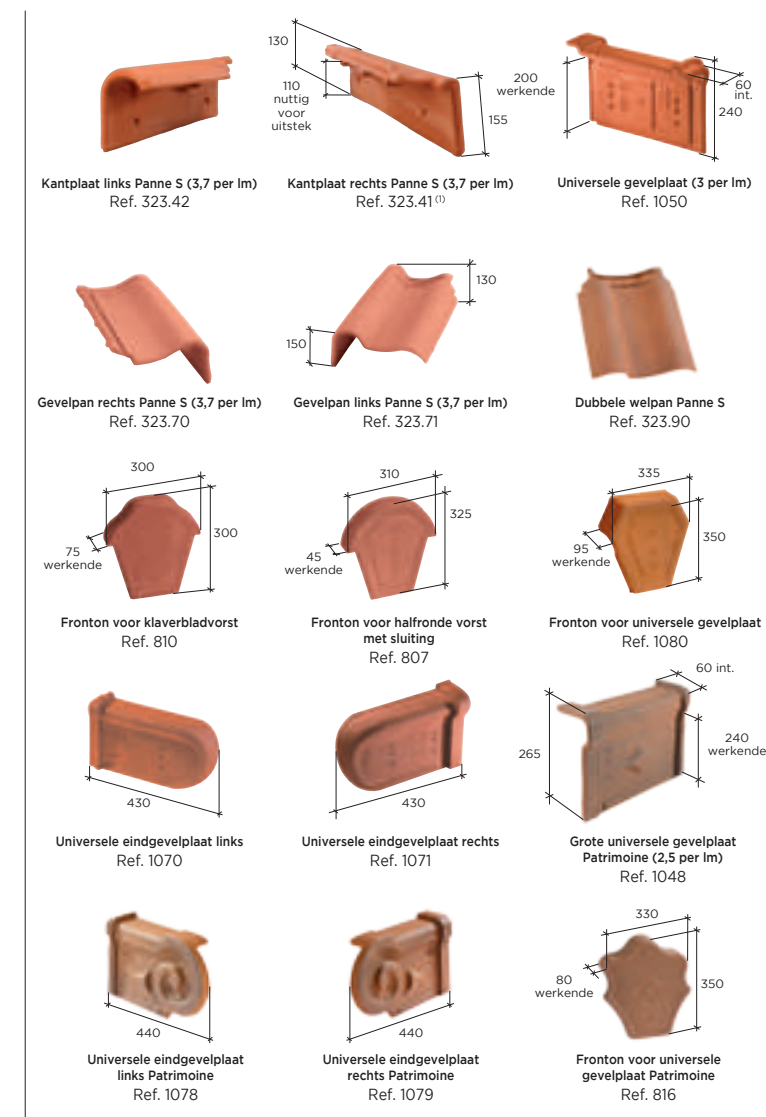

Vorstafwerking

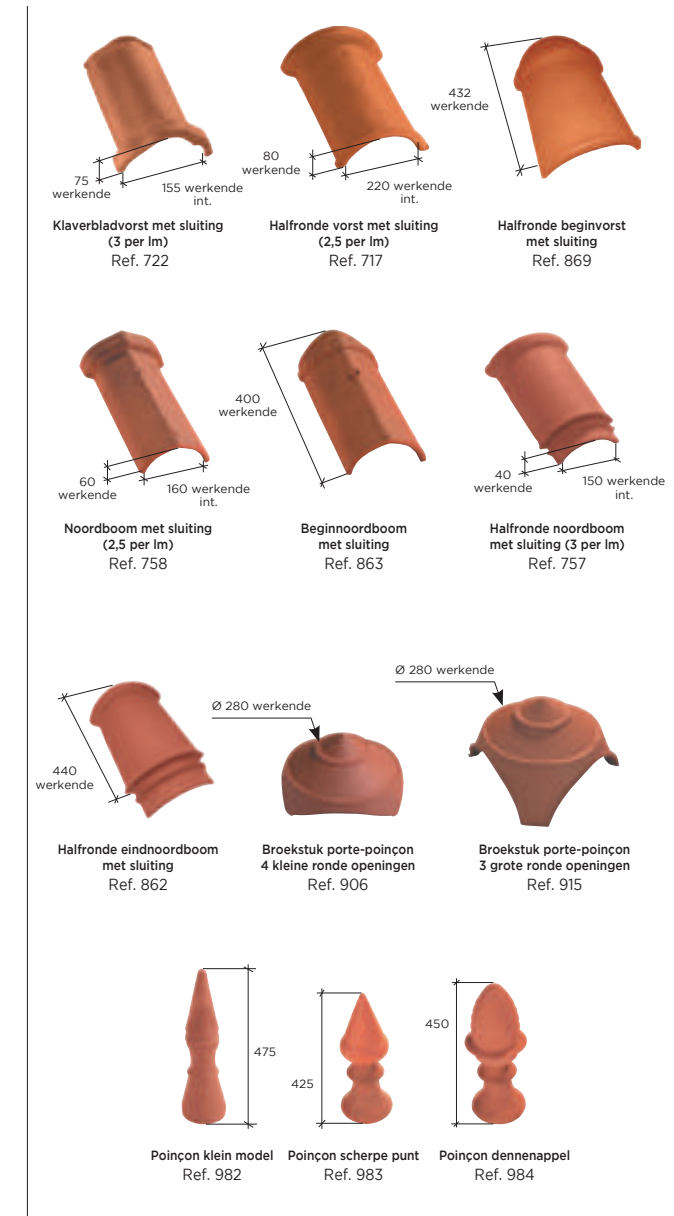

Andere producten



(1) Gemeenschappelijk hulpstuk voor van het model DOUBLE PANNE S Huguenot. Gelieve onze site te raadplegen voor de verschillende kleuren van de hulpstukken.

